



LNF2210C

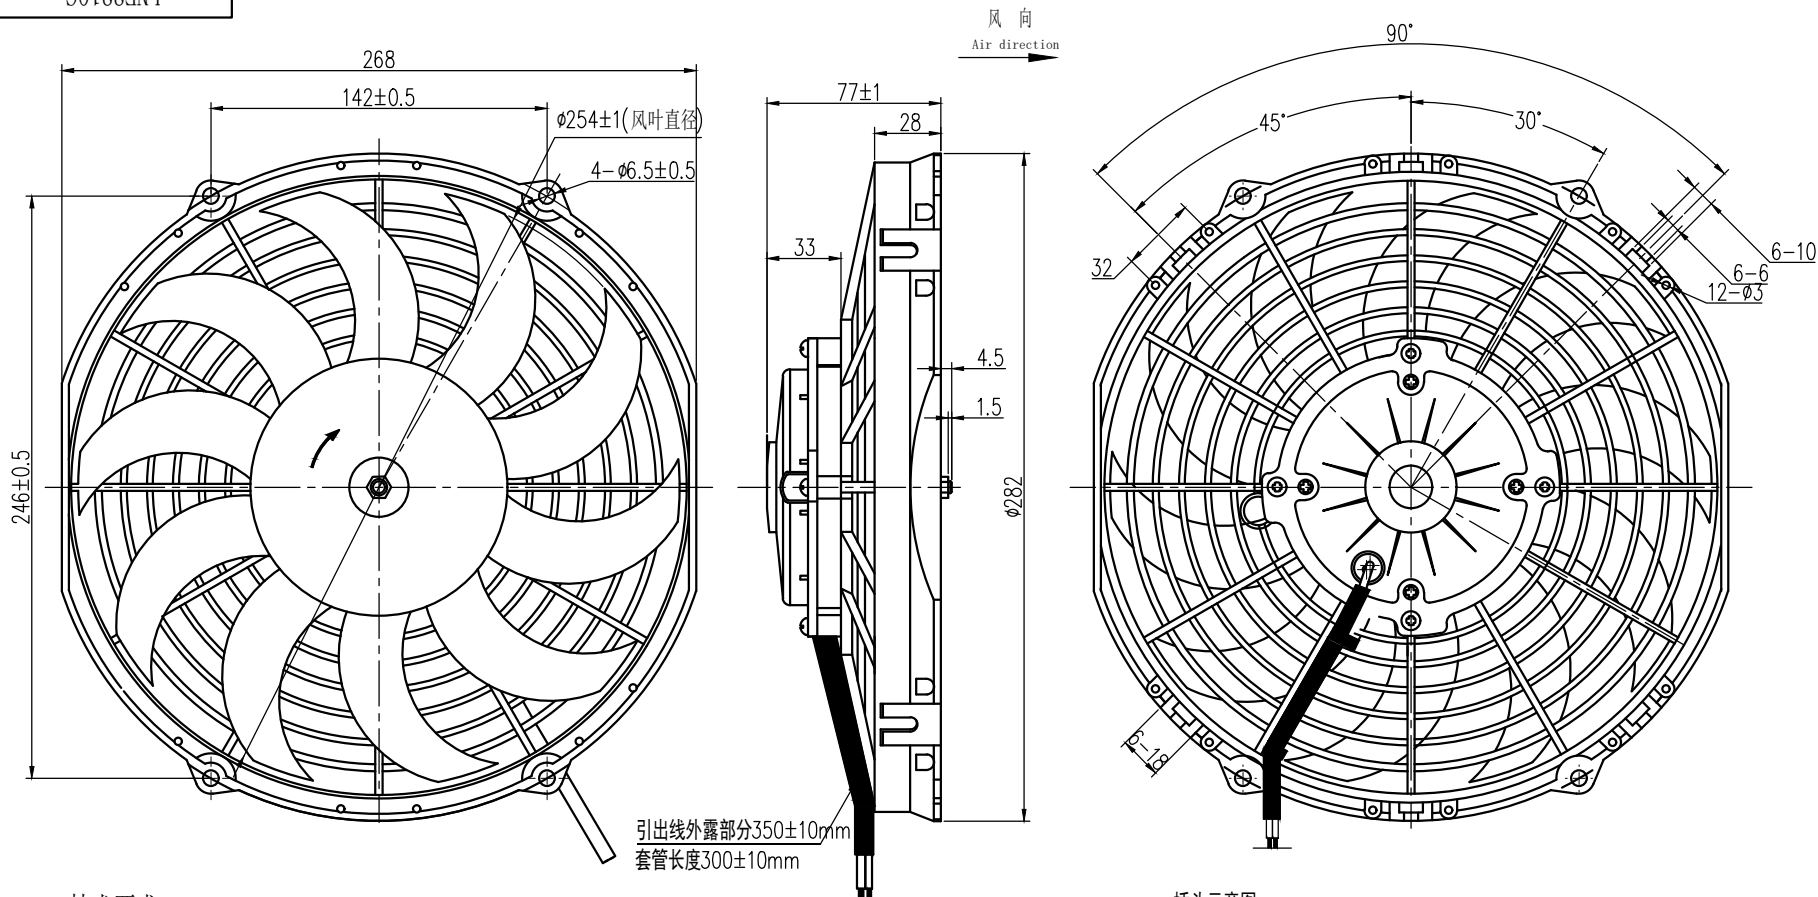


技术要求

- 外观表面清洁, 无缺料、流痕、刮伤、油污等缺陷, 各紧固件连接处牢固可靠, 无松动;
- 试验电压: DC27V
静 压: 0Pa
转 速: $\geq 3300\text{rpm}$
电 流: $\leq 6\text{A}$
风 量: $\geq 1400\text{m}^3/\text{h}$
- 电机功率: 160W;
- 噪声: $\leq 75\text{dB(A)}$;
- 风机的动平衡试验性能, 动不平衡量 $\leq 30\text{g}\cdot\text{mm}$;
- 线束符合QC/T 29106《汽车低压电线束技术要求》, 各类插件、护套的性能符合QC/T417-2001《车用电线束连接器》;
- 防护等级: IP65。

插头型号DJY7026-3-11



插头示意图



						外形图			浙江琳瑞汽车电器股份有限公司
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日	阶段标记	重 量	比 例	冷凝风机
设 计			标准化			S A B		1:2	LNF2210C
审 核						共	张	第	张
工 艺			批 准						

循(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日期