


LCV-16-P

单向阀 锥阀型

说明 DESCRIPTION

A cartridge-style poppet-type check valve
锥阀式螺纹插装单向阀

SYMBOL





工作 OPERATION

Pressure at ① overcomes the spring-bias poppet and allows free flow from ① to ② .
Flow in the opposite direction, from ② to ① ,is blocked by the poppet.
当在①口的压力超过开启压力，①到②开启；
在反方向，②到①关闭。

技术参数 SPECIFICATIONS


工作压力(Operating Pressure):	350bar
流量(Flow):	See PRESSURE DROP VS.FLOW graph.
内泄漏(Internal Leakage):	5 drops/min(滴/分). max. at 350bar
开启压力(Crack Pressures):	0.34=0.34bar 1.7=1.7bar 4.5=4.5bar 6.9=6.9bar
温度(Temperature):	-40°F to +250°F (-40°C to +120°C)
过滤(Filtration):	See page (参见) N-1
油液(Fluids):	Mineral-based fluids with viscosities of 7.4 to 420 cSt.(矿物油粘度)
插孔(Cavity):	16-2,See page M-3
阀块材料(Body Material):	Steel & Ductile iron rated to 350bar 钢和球铁允许使用最大压力350bar

压力 – 流量曲线 PRESSURE DROP VS.FLOW

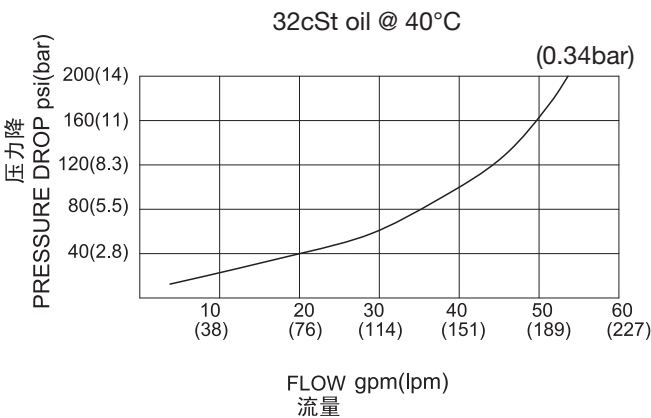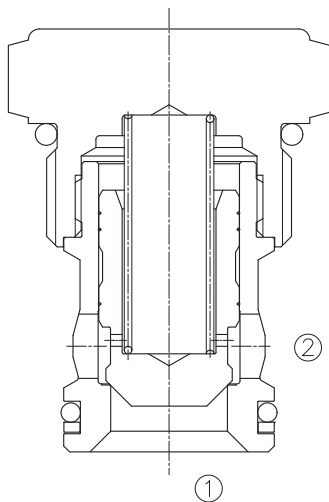

订货代号 TO ORDER

LCV - 16 - P - * * - * *



1 功能
LCV= 单向阀 Check Valve

2 规格 Size
16=16 规格

3 类型
P= 锥阀型 Poppet

4 开启压力 Cracking Pressure
0.34=0.34bar
1.7=1.7bar
4.5=4.5bar
6.9=6.9bar

5 阀块油口 Body Porting
空白 Blank= 不带阀块 None
16T=SAE16
6G=G 3/4
8G=G 1

※ 阀块详见章节 K-9
其它螺纹油口也是可选择的
Other Porting is Available

安装尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

Unit=Millimeters

