



LNF2209C

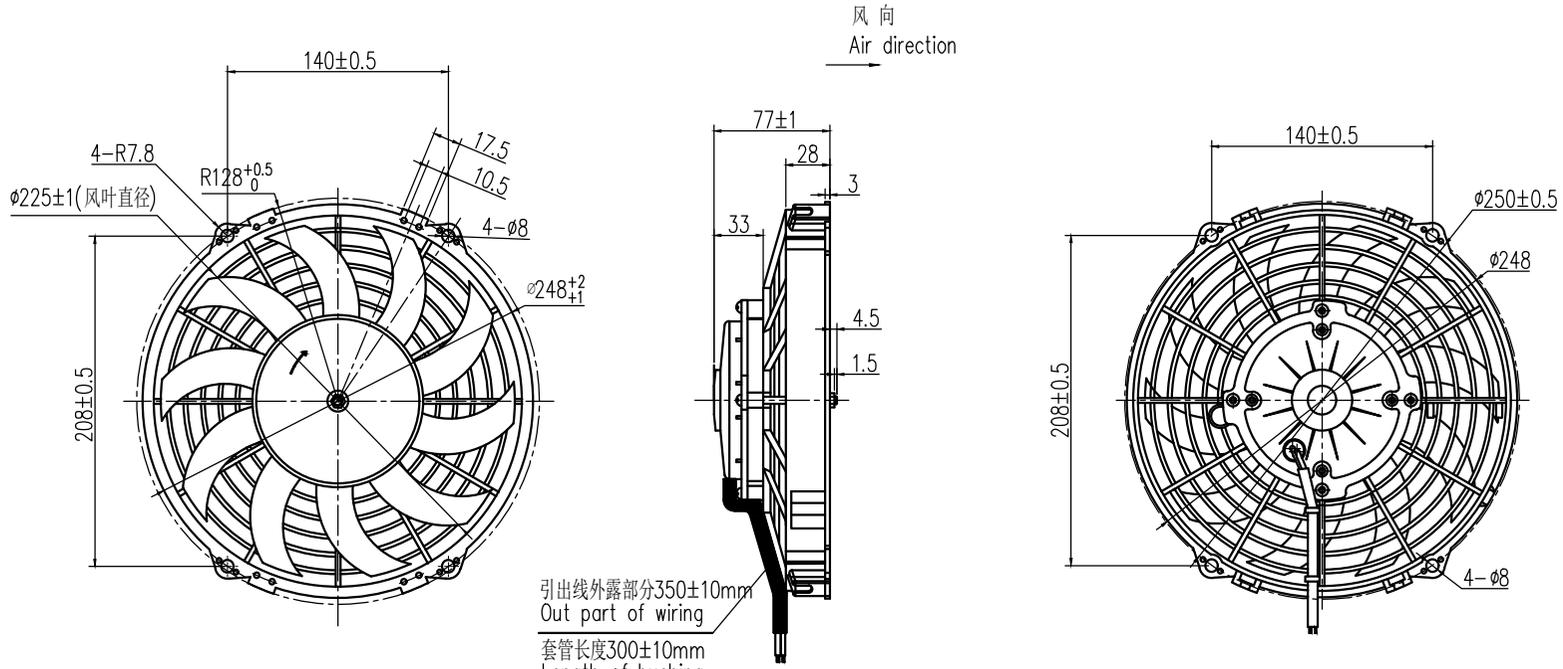


技术要求

- 外观表面清洁, 无缺料、流痕、刮伤、油污等缺陷, 各紧固件连接处牢固可靠, 无松动;
- 试验电压: DC27V
 - 静压: $0Pa$
 - 转速: $\geq 3300rpm$
 - 电流: $\leq 6A$
 - 风量: $\geq 1200m^3/h$
- 电机功率: $160W$;
- 噪声: $\leq 75dB(A)$;
- 风机的动平衡试验性能, 动不平衡量 $\leq 30g \cdot mm$;
- 线束符合QC/T 29106《汽车低压电线束技术要求》, 各类插件、护套的性能符合QC/T417-2001《车用电线束连接器》;
- 防护等级: IP65.

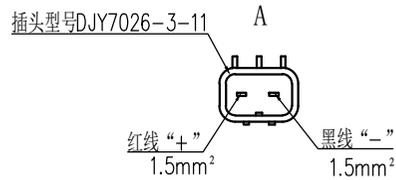

插头示意图



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员日期

						外形图			浙江琳瑞汽车电器股份有限公司	
									冷凝风机	
标记处数						阶段标记		重量		比例
设计						S A B				1:3
审核						共		张		第
工艺						批准		张		张
										LNF2209C