
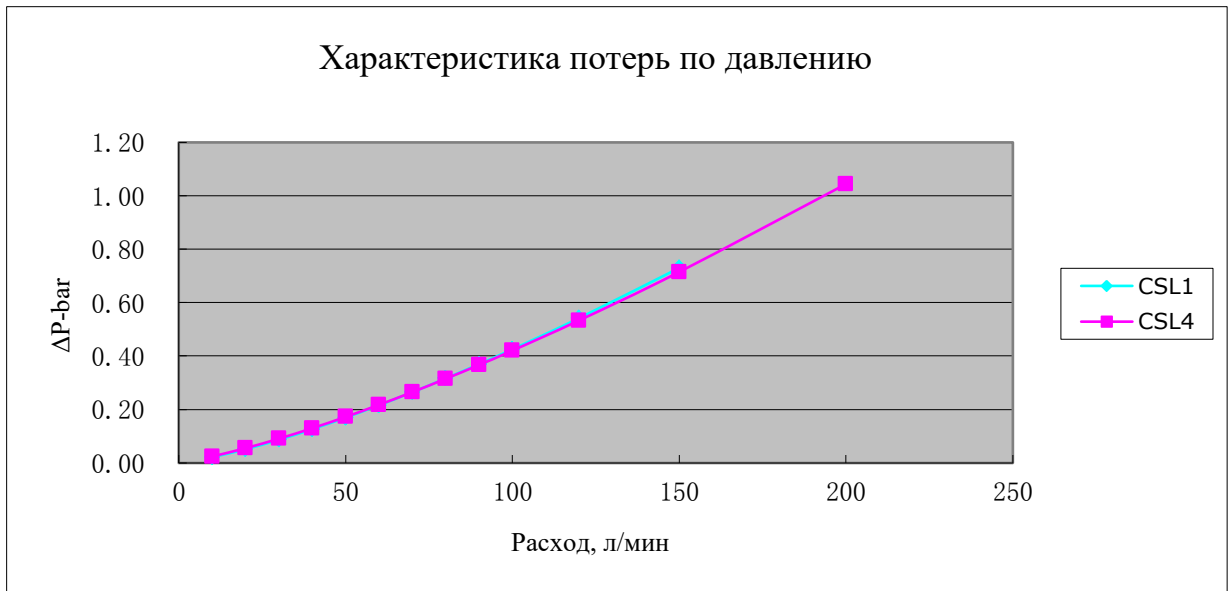


Характеристики маслоохладителей CSL1 и CSL4

Расход, л/мин		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150	200
Теплосъём, кВт	CSL1	2.5	2.8	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	
	CSL4	7.3	9.6	10.7	11.5	12.0	12.4	12.6	12.9	13.1	13.3	13.5	13.9	14.4
ΔP -bar	CSL1	0.02	0.05	0.09	0.13	0.17	0.22	0.26	0.32	0.37	0.43	0.54	0.73	
	CSL4	0.02	0.05	0.09	0.13	0.17	0.22	0.27	0.32	0.37	0.42	0.53	0.72	1.04

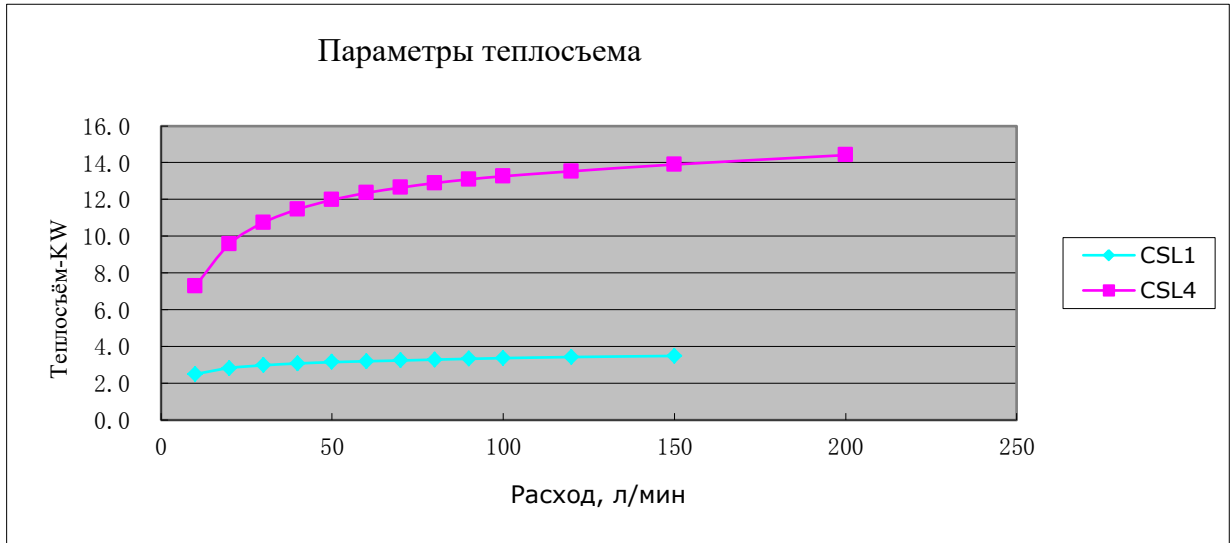

Условия расчёта

Температура окружающей среды: 30°C

Максимальная температура масла на входе: 70°C

Максимальное рабочее давление: 21 бар