


√ Ra 12.5 (√)

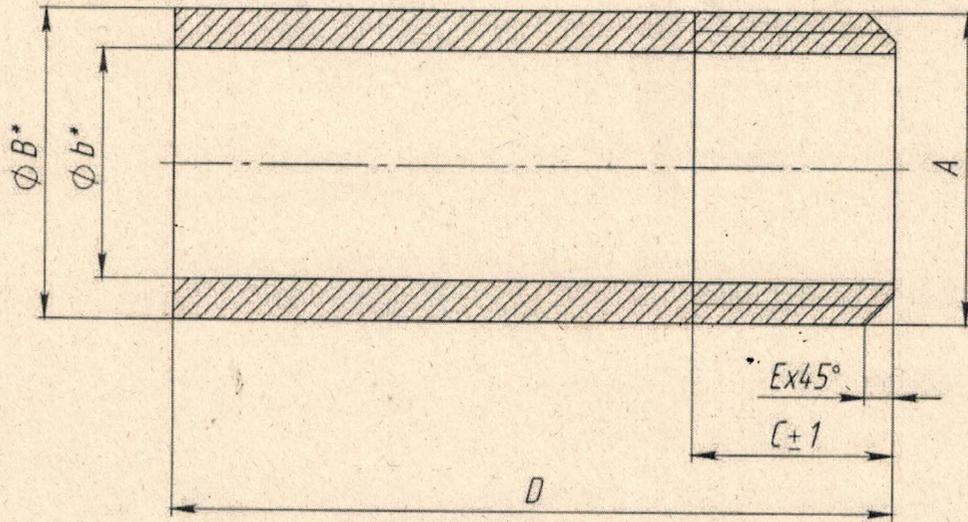

1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
3. Следы ржавчины не допускаются.
4. Острые кромки притупить.

Наименование	Dy	A	Заготовка	B*, мм	b*, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Код 1С
Резьба стальная	15	G 1/2-B	Труба 15x2,8 ГОСТ 3262-75	21,3	15,7	9	50	1,2	473897
Резьба стальная	15	G 1/2-B	Труба 15x2,8 ГОСТ 3262-75	21,3	15,7	9	75	1,2	843414
Резьба стальная	20	G 3/4-B	Труба 20x2,8 ГОСТ 3262-75	26,8	21,2	11	50	1,2	473898
Резьба стальная	25	G 1-B	Труба 25x3,2 ГОСТ 3262-75	33,5	27,1	11	50	1,5	473899
Резьба стальная	32	G 1 1/4-B	Труба 32x3,2 ГОСТ 3262-75	42,3	35,9	13	60	1,5	473900
Резьба стальная	32	G 1 1/4-B	Труба 32x3,2 ГОСТ 3262-75	42,3	35,9	13	50	1,5	363593
Резьба стальная	40	G 1 1/2-B	Труба 40x3,5 ГОСТ 3262-75	48	41	15	60	1,5	473902
Резьба стальная	50	G 2-B	Труба 50x3,5 ГОСТ 3262-75	60	53	17	50	1,5	482601
Резьба нерж.	15	G 1/2-B	Труба-15x3,2 ISO 1127	21,3	14,9	9	50	1,2	872306
Резьба нерж.	15	G 1/2-B	Труба 15x3,2 ISO 1127	21,3	14,9	15	75	1,2	872307
Резьба нерж.	20	G 3/4-B	Труба 20x2,9 ISO 1127	26,9	21,1	16	40	1,2	353893
Резьба нерж.	25	G 1-B	Труба 25x3,2 ISO 1127	33,7	27,3	16	40	1,5	345206
Резьба нерж.	32	G 1 1/4-B	Труба 32x3,2 ISO 1127	42,4	36	18	50	1,5	358640
Резьба нерж.	40	G 1 1/2-B	Труба 32x3,6 ISO 1127	48,3	41,1	18	50	1,5	438557
Резьба нерж.	50	G 2-B	Труба 50x3,6 ISO 1127	60,3	53,1	22	55	1,5	358641

Изм.	Лист	№ докум.	Побл/	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Гринчак А.А.	С.И.	08.06.22			2:1
Проб		Федоров И.Ю.					
Т. контр.					Лист 1	Листов 1	
Н. контр.		Иванов В.В.		08.06.22			
Утв.		Языков С.А.		08.06.22			

Резьба сталь

см. таблицу

Копировал

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.